

die Beschichtung für bitumengebundene Untergründe



Beschreibung

Zweischichtiges Polyurethan- Bodenbeschichtungssystem für Bitumenböden und Beton Untergründe.
Schichtdicke ca. 1,5 – 2 mm

Eigenschaften


- ③ gute Schlag- und Stoßfestigkeit
- ③ farbige glänzende Oberfläche
- ③ einfach zu reinigen
- ③ Hygienisch und undurchlässig
- ③ Glatte oder rutschfeste Oberfläche
- ③ Fugenlose Ausführung möglich
- ③ Geringe Geruchsentwicklung bei der Verarbeitung
- ③ Widerstandsfähig gegen chemische und mechanische Belastungen

Anwendungsbereiche

- ③ Mittel bis stark belastete Industrieböden
- ③ Produktionshallen
- ③ Garagen
- ③ Labor
- ③ Werkstätten
- ③ Supermärkte

Technische Daten

- ③ Dehnung : 10% | DIN 53504
- ③ Shore D-Härte: 65 | DIN 53505

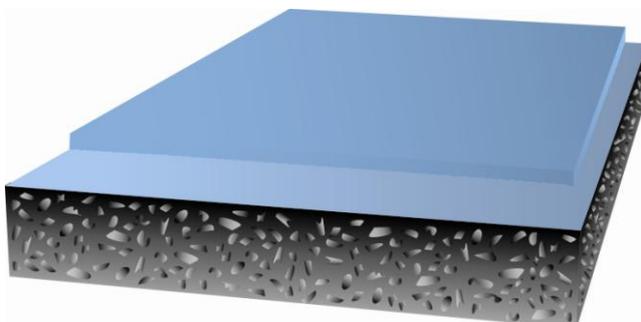

-  Oberbelag
-  Grundierspachtelung
-  Untergrund