

vereint Funktion mit Design



Beschreibung

Verschichtiges Epoxidharz- Bodenbeschichtungssystem für Beton und ähnliche Untergründe.
Schichtdicke ca. 3 mm

Eigenschaften


- ③ Design frei wählbar
- ③ Bietet eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten
- ③ Individuell angepasste rutschhemmende Oberfläche
- ③ Hygienisch und undurchlässig
- ③ Fugenlose Ausführung möglich
- ③ Geringe Geruchsentwicklung bei der Verarbeitung

Anwendungsbereiche

- ③ Leicht bis mittelstark belastete Böden
- ③ Ausstellungsbereiche
- ③ Empfangsbereiche und Lobbys
- ③ Geschäfte und Büros
- ③ Restaurants und Bars

Technische Daten

- | | | |
|-----------------------|-------|--------------|
| ③ Druckfestigkeit: | 65MPa | DIN EN 196-1 |
| ③ Biegezugfestigkeit: | 30MPa | DIN EN 196-1 |
| ③ Abrieb nach Taber: | 55mg | ASTM D4060 |
| ③ Shore D-Härte: | 60 | DIN 53505 |

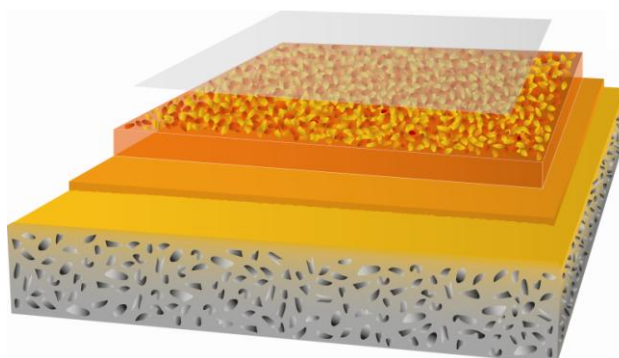

-  Deckversiegelung
-  Deckbelag mit farbigen Chips
-  Ausgleichsschicht
-  Grundierung
-  Untergrund