

### Die Beschichtung für sensible Bereiche



#### Beschreibung

Vierschichtiges Epoxidharz- Bodenbeschichtungssystem für Beton und ähnliche Untergründe.  
Schichtdicke ca. 3 mm

#### Eigenschaften


- ③ Emissionsminimierte Beschichtung – Schadstoffgeprüft
- ③ Erfüllt hohe optische Ansprüche
- ③ Für erhöhte Ebenheitsanforderungen
- ③ Strapazierfähig und langlebig
- ③ Hygienisch und undurchlässig
- ③ Fugenlose Ausführung möglich

#### Anwendungsbereiche

- ③ Schulen, Kindergärten
- ③ Wohnbereiche
- ③ Krankenhäuser
- ③ Produktionsbereiche
- ③ Aufenthaltsräume und Kantinen
- ③ Verkaufsflächen

#### Technische Daten

- |                       |       |  |              |
|-----------------------|-------|--|--------------|
| ③ Druckfestigkeit:    | 90MPa |  | DIN EN 196-1 |
| ③ Biegezugfestigkeit: | 30MPa |  | DIN EN 196-1 |
| ③ Abrieb nach Taber:  | 45mg  |  | ASTM D4060   |
| ③ Shore D-Härte:      | 80    |  | DIN 53505    |

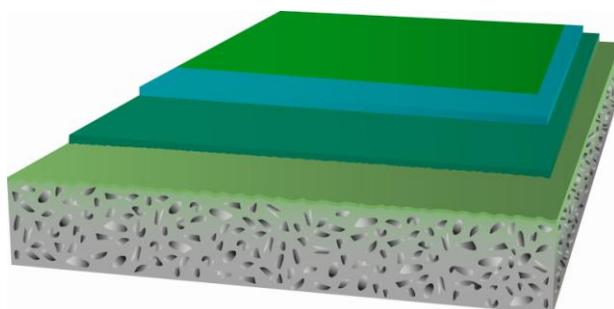

-  Versiegelung
-  Oberbelag
-  Ausgleichsspachtelung
-  Grundierung
-  Untergrund