


rissüberbrückend und wirtschaftlich

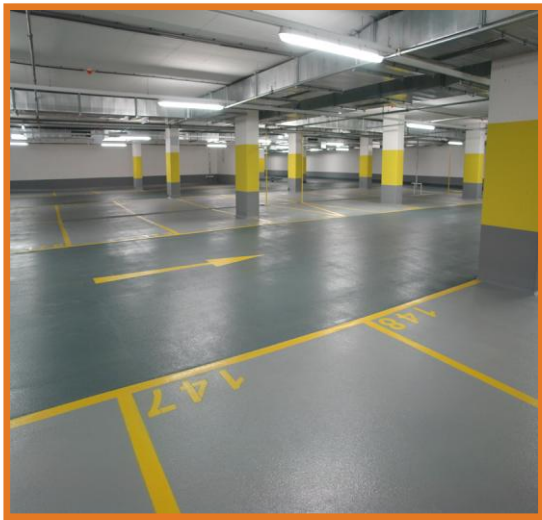

Beschreibung

Dreischichtiges Epoxidharz- Bodenbeschichtungssystem
für Beton und ähnliche Untergründe.
Schichtdicke ca. > 4 mm

Eigenschaften


- ③ rutschfeste Oberfläche
- ③ verschleißfeste, griffige Dickbeschichtung
- ③ rissüberbrückend Klasse II_{T+V}
- ③ nach RiLi - SIB des DAfStb
- ③ Frost-/ tausalzbeständig
- ③ Hygienisch und undurchlässig
- ③ Fugenlose Ausführung möglich
- ③ Geringe Geruchsentwicklung bei der Verarbeitung
- ③ Widerstandsfähig gegen chemische und mechanische Belastungen

Anwendungsbereiche

- ③ Parkhausbeschichtung
- ③ Rissgefährdete Flächen

Technische Daten

- ③ siehe allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis

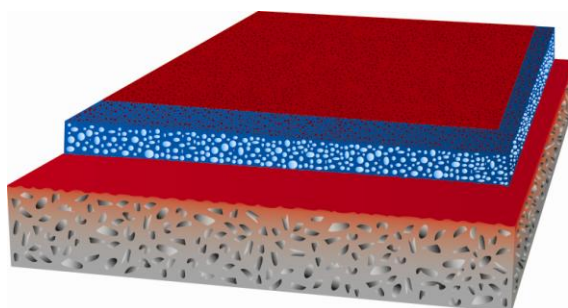

-  Deckbeschichtung
-  Zwischenbeschichtung
-  Grundierung
-  Untergrund