Systemmerkblatt

System OS 11a

rissüberbrückend und schützend

Beschreibung

Vierschichtiges Bodenbeschichtungssystem
für Beton und ähnliche Untergründe.
Schichtdicke ca. > 4,5 mm

Eigenschaften

- rutschfeste Oberfläche
- verschleißfeste, griffige Dickbeschichtung
- rissüberbrückend Klasse II_{T+V}
- nach RiLi - SIB des DAfStb
- Frost-/ tausalzbeständig
- Hygienisch und undurchlässig
- Fugenlose Ausführung möglich
- Geringe Geruchsentwicklung bei der Verarbeitung
- Widerstandsfähig gegen chemische und mechanische Belastungen

Anwendungsbereiche

- Freibewitterte Parkdecks
- Parkhausbeschichtung
- Rissgefährdete Flächen

Technische Daten

- siehe allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis

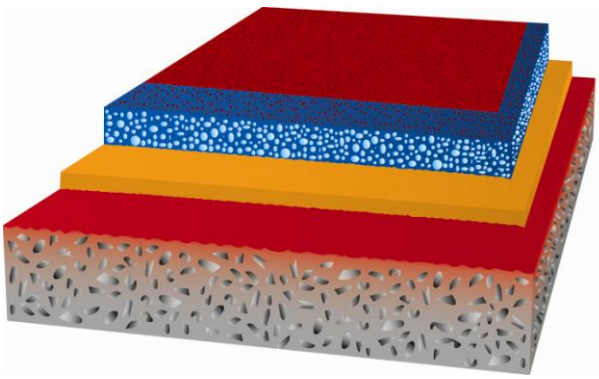

FSE - Bauwerkerhaltung GmbH

Akaziengasse 34
A-1230 Wien

www.bauwerkerhaltung.at
fse@bauwerkerhaltung.at