

robust und griffig



Beschreibung

Epoxidharz- Bodenbeschichtungssystem
für Beton und ähnliche Untergründe.
Schichtdicke ca. 2 – 3 mm

Eigenschaften


- ③ rutschfeste Oberfläche
- ③ für stark frequentierte Bereiche
- ③ Frost-/ tausalzbeständig
- ③ Hygienisch und undurchlässig
- ③ Fugenlose Ausführung möglich
- ③ Geringe Geruchsentwicklung bei der Verarbeitung
- ③ Widerstandsfähig gegen chemische und mechanische Belastungen

Anwendungsbereiche

- ③ Mittel bis stark belastete Industrieböden
- ③ Rampen
- ③ Erdberührte Parkhausflächen
- ③ Werkstätten

Technische Daten

- ③ Druckfestigkeit: 70MPa
- ③ Shore A-Härte: 90

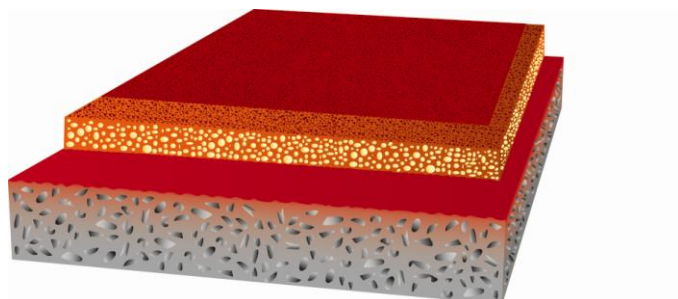

-  Deckversiegelung
-  Einstreuschicht
-  Grundierung
-  Untergrund